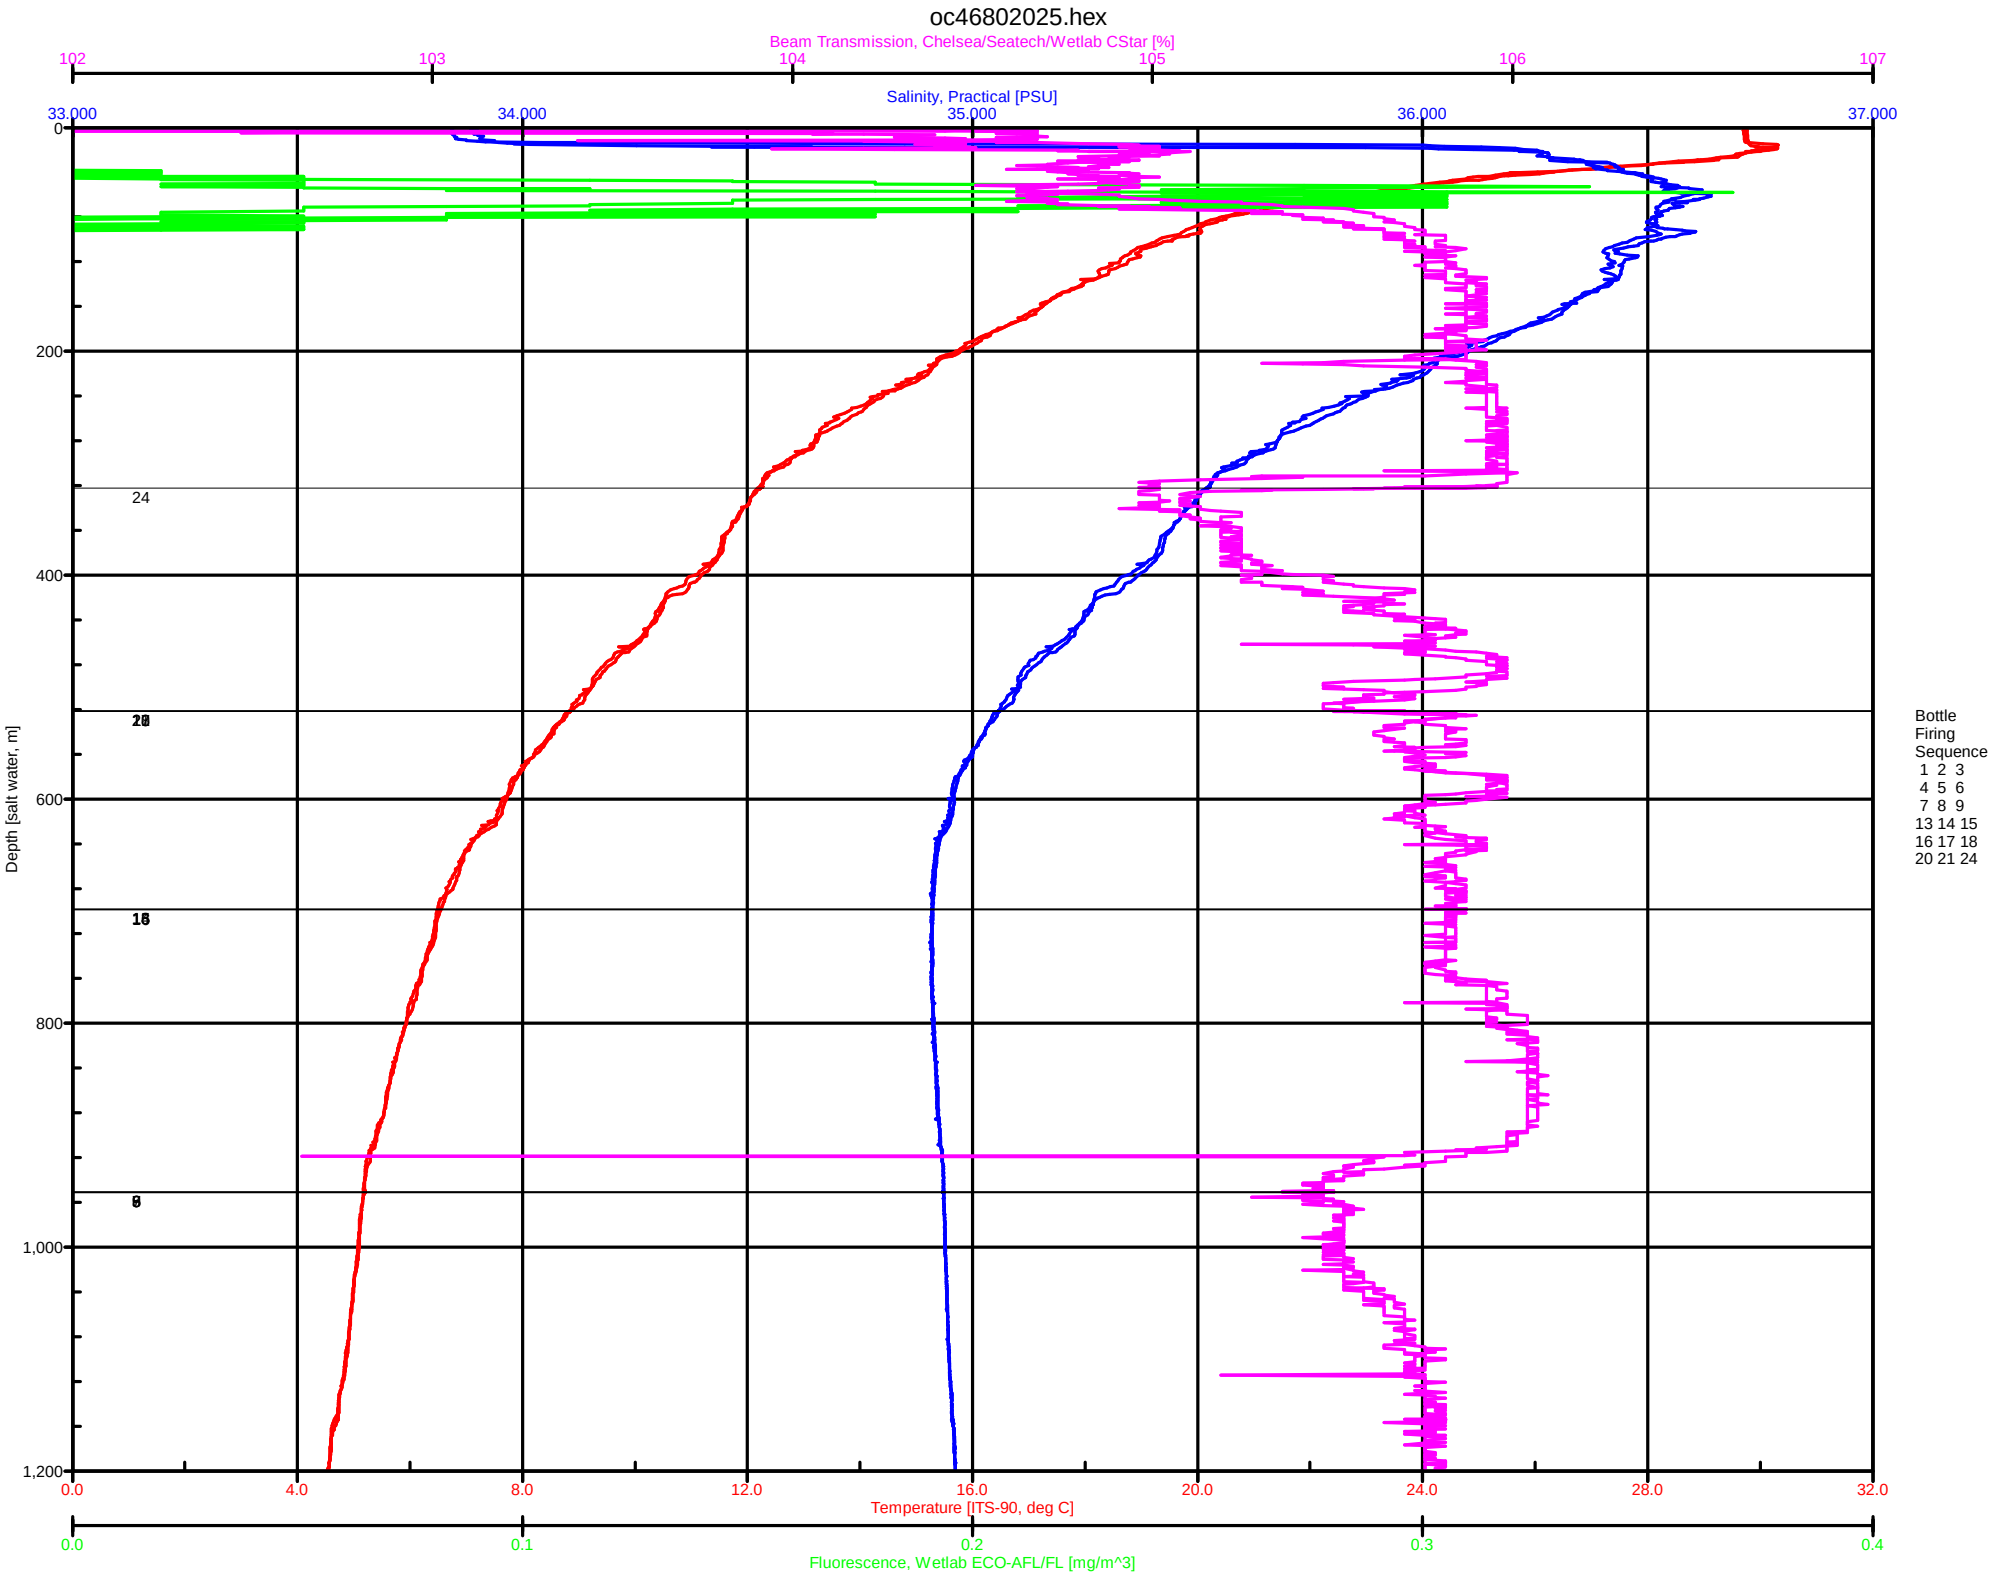
oc46802025.hex
Beam Transmission, Chelsea/Seatech/Wetlab CStar [%]
102
103
104
105
106
107
Salinity, Practical [PSU]
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
Depth [salt water, m]
0
200
400
600
800
1,000
1,200
24
20
16
8
Temperature [ITS-90, deg C]
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
24.0
28.0
32.0
Fluorescence, Wetlab ECO-AFL/FL [mg/m^3]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Bottle
Firing
Sequence
1 2 3
4 5 6
7 8 9
13 14 15
16 17 18
20 21 24