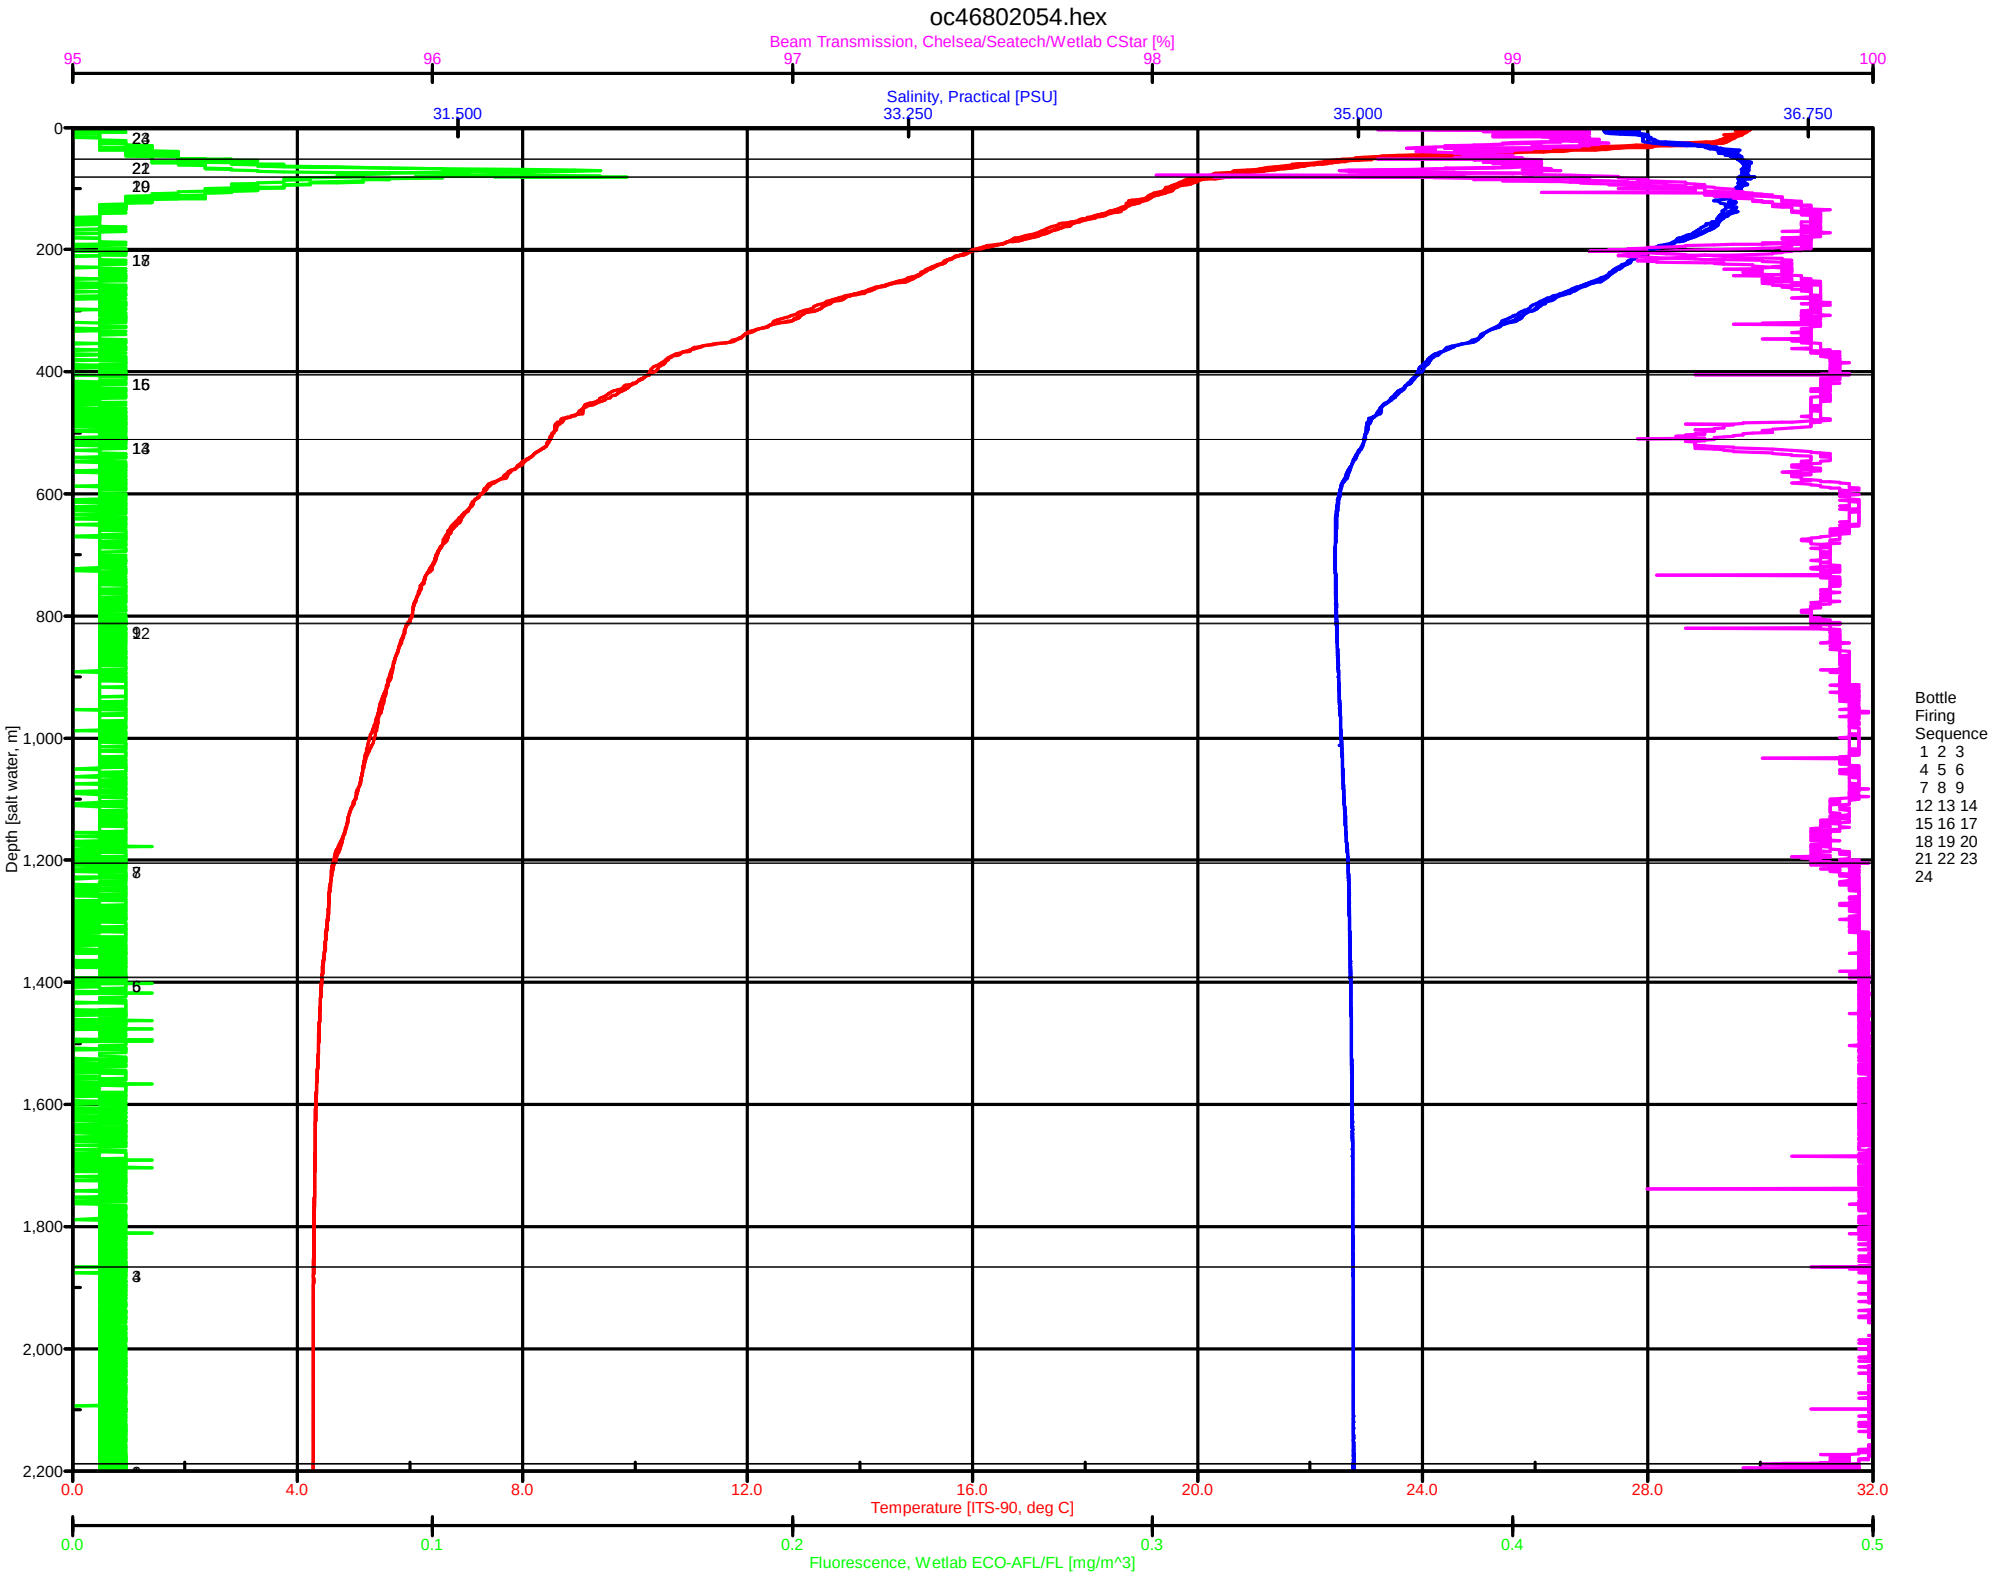
oc46802054.hex
Beam Transmission, Chelsea/Seatech/Wetlab CStar [%]
95
96
97
98
99
100
Salinity, Practical [PSU]
31.500
33.250
35.000
36.750
Depth [salt water, m]
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
Temperature [ITS-90, deg C]
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
24.0
28.0
32.0
Fluorescence, Wetlab ECO-AFL/FL [mg/m^3]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Bottle
Firing
Sequence
1 2 3
4 5 6
7 8 9
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24